

MEGJEGYZÉS:

- A terv csak a kapcsolódó nézetekkel, metszetekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel és szakági tervekkel együtt (lásd Tervlista) érvényes!
- Minden méret, adat és darabszám a gyártás vagy elkészítés előtt ellenőrizendő és összenézendő a kapcsolódó szakági tervekkel.
- Esetleges pontatlanságokat az építész vagy az építésvezető felé jelezni kell!
- Amennyiben nincs más utalás, az ajtó, ablak és mellvéd magasságok a kész padló síkjától értendők!
- A kijelölt részleteket lásd a részletrajz tervcsomagban.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget jelölnek, azonosminőségű és műszaki tartalmú termékekkel helyettesíthetők, Megrendelői és Tervezői jóváhagyással!
- A terven szereplő méretek a helyszínen ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell.
- Az írott méreteknek elsőbbsége van a rajzon mérhetővel szemben.
- Az építészeti és szakági terveket, műleírásokat együtt kell kezelni és együtt érvényesek..
- A részletesebb tervek (részlettervek) használandók, ha egy részről több terv készül.
- Tervi ellentmondások esetén a megfelelő szakági tervezőket értesíteni kell. A tervező írásban is nyilatkozik a jó megoldásról, melyet az építési naplóhoz csatolni kell. A tervező értesítés hiányában, kivitelezői döntés esetén a kivitelezőé a felelősség.
- A betervezett anyagokat azok alkalmazástechnikája szerint kell beépíteni.

- A BESZERZÉS ÉS LEGYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL SZÜKSÉGES, NYÍLÁSZÁRÓ MINTADARAB BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYATÁSA KÖTELEZŐ A TERVEZŐVEL ÉS A MEGRENDELŐVEL!

- MINDEN TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSE ELŐTT A GYÁRTÓVAL TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

JELMAGYARÁZAT:

K46/01 - KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

B44/01 - BELSŐ ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

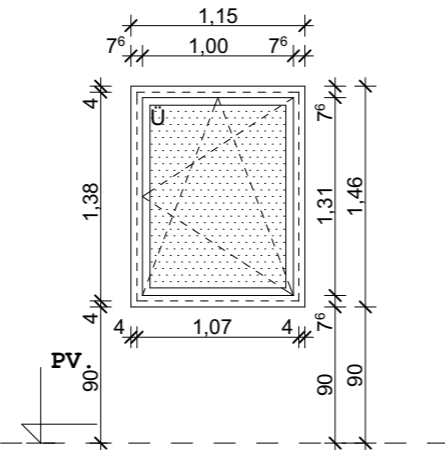
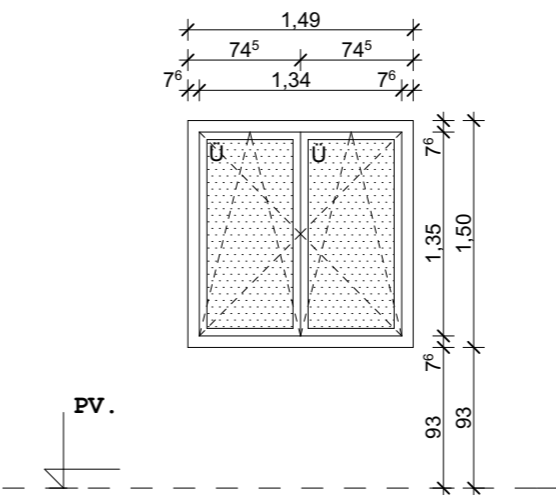
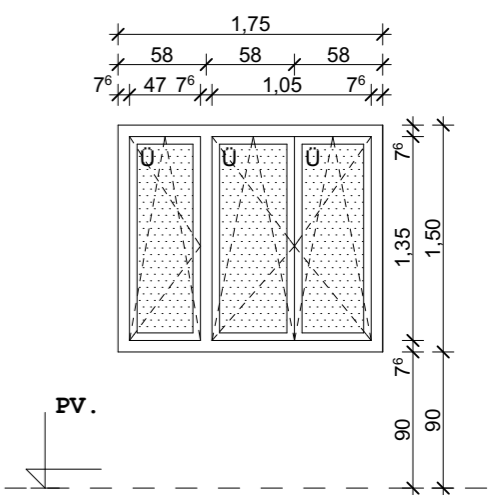
Építtető: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.	PETOR Bt. 4032-Debrecen, Nyulas utca 25. <i>Aradi Réka</i> építész tervező: Aradi Réka okleveles építészmérnök É-09-0649 4225 Debrecen, Homokhát u. 57. tervező munkatárs: Szabolcsi Péter magasépítő üzemmmérnök É3-09-0166 4032 Debrecen, Nyulas utca 25. +36-20-323-9653	épületgépészeti tervező: Bodó Béla G 15-0810 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 11. épületvillamosági tervező: Sasvári Gábor V-T(18)/09-0234 4026-Debrecen, Ötvös utca 31. tartószerkezeti tervező: Búti Géza okleveles építőmérnök T-T (18)09/0004 4225 Debrecen, Hegy u. 22	
Terv megnevezés: Óvoda épület bővítése bölcsődével kiviteli terv 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 95. hrsz: 575			
Tervrész: KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIG.	Lépték: M=1:50	Dátum: 2017.11.hó	Tervszám: E-4.0

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/01	K46/02	K46/03
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó)
3.	MÉRET (mm)	600/600	600/900	600/900
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	600/600	600/900	600/900
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db	7 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	7 db	6 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil
8.	KÜSZÖB	-	-	-
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	38 cm meglévő falazat	30 cm Porotherm klíma falazóblokk	38 cm meglévő falazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	146 cm parapett magasság	150 cm parapett magasság	146 cm parapett magasság
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs
20.	MEGJEGYZÉS	Távnýtóval ellátott nyílászáró	Távnýtóval ellátott nyílászáró	Távnýtóval ellátott nyílászáró
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!			
	ÁBRA			

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/04	K46/05	K46/06
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)
3.	MÉRET (mm)	600/1500	870/1500	890/1490
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	600/1500	870/1500	890/1490
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	2 db	1 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	2 db	1 db	1 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil
8.	KÜSZÖB	-	-	-
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	30 cm Porotherm klíma falazóblokk	38 cm meglévő falazat	32 cm meglévő falazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	90 cm parapett magasság	93 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs
20.	MEGJEGYZÉS			
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!			
21.	ÁBRA			

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/07	K46/08	K46/09
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)
3.	MÉRET (mm)	900/1500	1040/1500	1150/1460
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	900/1500	1040/1500	1150/1460
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	4 db	1 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	4 db	1 db	1 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil
8.	KÜSZÖB	-	-	-
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	30 cm Porotherm klíma falazóblokk	38 cm meglévő falazat	38 cm meglévő falazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	90 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs
20.	MEGJEGYZÉS			
21.	ÁBRA	<p>GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZINI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!</p>		

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/10	K46/11	K46/12	
2.	MEGNEVEZÉS	Kétszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	
3.	MÉRET (mm)	1180/1500	1200/1500	1200/1500	
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	1180/1500	1200/1500	1200/1500	
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db	1 db	4 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	1 db	4 db	
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	
8.	KÜSZÖB	-	-	-	
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	38 cm meglévő falazat	38 cm meglévő falazat	30 cm Porotherm klíma falazóblokk	
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	90 cm parapett magasság	84 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság	
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-	
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-	
18.	BEÉPÍTÉS:	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	
20.	MEGJEGYZÉS			Vakolható tokos alumínium redőny, fehér színben	
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!				
21.	ÁBRA				

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/13	K46/14	K46/15	
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Kétszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Háromszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	
3.	MÉRET (mm)	1150/1460	1490/1500	1750/1500	
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	1150/1460	1490/1500	1750/1500	
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db	1 db	1 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	1 db	1 db	
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	
8.	KÜSZÖB	-	-	-	
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	38 cm meglévő falazat	38 cm meglévő falazat	38 cm meglévő falazat	
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	90 cm parapett magasság	93 cm parapett magasság	93 cm parapett magasság	
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-	
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-	
18.	BEÉPÍTÉS:	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	
20.	MEGJEGYZÉS				
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZINI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA				

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/16	K46/17	K46/18	
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Kétszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Háromszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	
3.	MÉRET (mm)	1170/1880	1480/1790	1800/1400	
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	1170/1880	1480/1790	1800/1400	
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db	1 db	8 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	1 db	8 db	
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	
8.	KÜSZÖB	-	-	-	
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	38 cm meglévő falazat	32 cm meglévő falazat	51 cm/73 cm meglévő falazat	
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	90 cm parapett magasság	77 cm parapett magasság	90 cm parapett magasság	
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-	
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-	
18.	BEÉPÍTÉS:	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	
20.	MEGJEGYZÉS	meglévő fém rácsozat külső fém rácsozat, átalakítás után visszahelyezendő	Rovarhálóval ellátott nyílászáró		
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA				

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/22	K46/23	K46/24
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú műanyag ajtó- oldalvilágítóval (nyíló, fix)	Kétszárnyú műanyag ajtó- felülvilágítóval (nyíló, fix)	Kétszárnyú műanyag ajtó (nyíló)
3.	MÉRET (mm)	1580/2050	1590/2780	1500/2400
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	1580/2050	1590/2780	1500/2400
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db	2 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	2 db	1 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil
8.	KÜSZÖB	2 cm normál keményfa küszöb, acél élvédelemmel	2 cm normál keményfa küszöb, acél élvédelemmel	2 cm normál keményfa küszöb, acél élvédelemmel
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	31 cm meglévő falazat	38 cm meglévő falazat	30 cm Porotherm klíma falazóblokk
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	-	-	-
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	-	-	-
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 3 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 3-3 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 3-3 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs- biztonsági zár	HOPPE kilincs- biztonsági zár	HOPPE kilincs- biztonsági zár
20.	MEGJEGYZÉS	Alsó üveg portál- 3+3 ragszott biztonsági üvegezéssel		
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA			

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/25	K46/26
2.	MEGNEVEZÉS	Háromszárnyú műanyag ajtóval (bukó-nyíló)	Kétszárnyú műanyag ajtó (nyíló)
3.	MÉRET (mm)	2950/2080	1460/2090
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	2950/2080	1460/2090
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	1 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás tokprofil
8.	KÜSZÖB	-	2 cm normál keményfa küszöb, acél élvédelemmel
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil	Kömmerling 88+, min. 6 légkamrás szárnyprofil
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	30 cm meglévő falazat	30 cm meglévő falazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	90 cm parapett magasság	-
12.	TOKMAGASÍTÁS	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag	-
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K	3 rtg. hőszigetelt üvegezés (4-12-4-12-4) Ug=0.50 W/m2K
15.	VASALAT	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 2-2 db pánt	GRETSCH UNITAS vasalat rendszer, 3-3 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
19.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs- biztonsági zár
20.	MEGJEGYZÉS	Rovarhálóval ellátott nyílászáró	
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA		